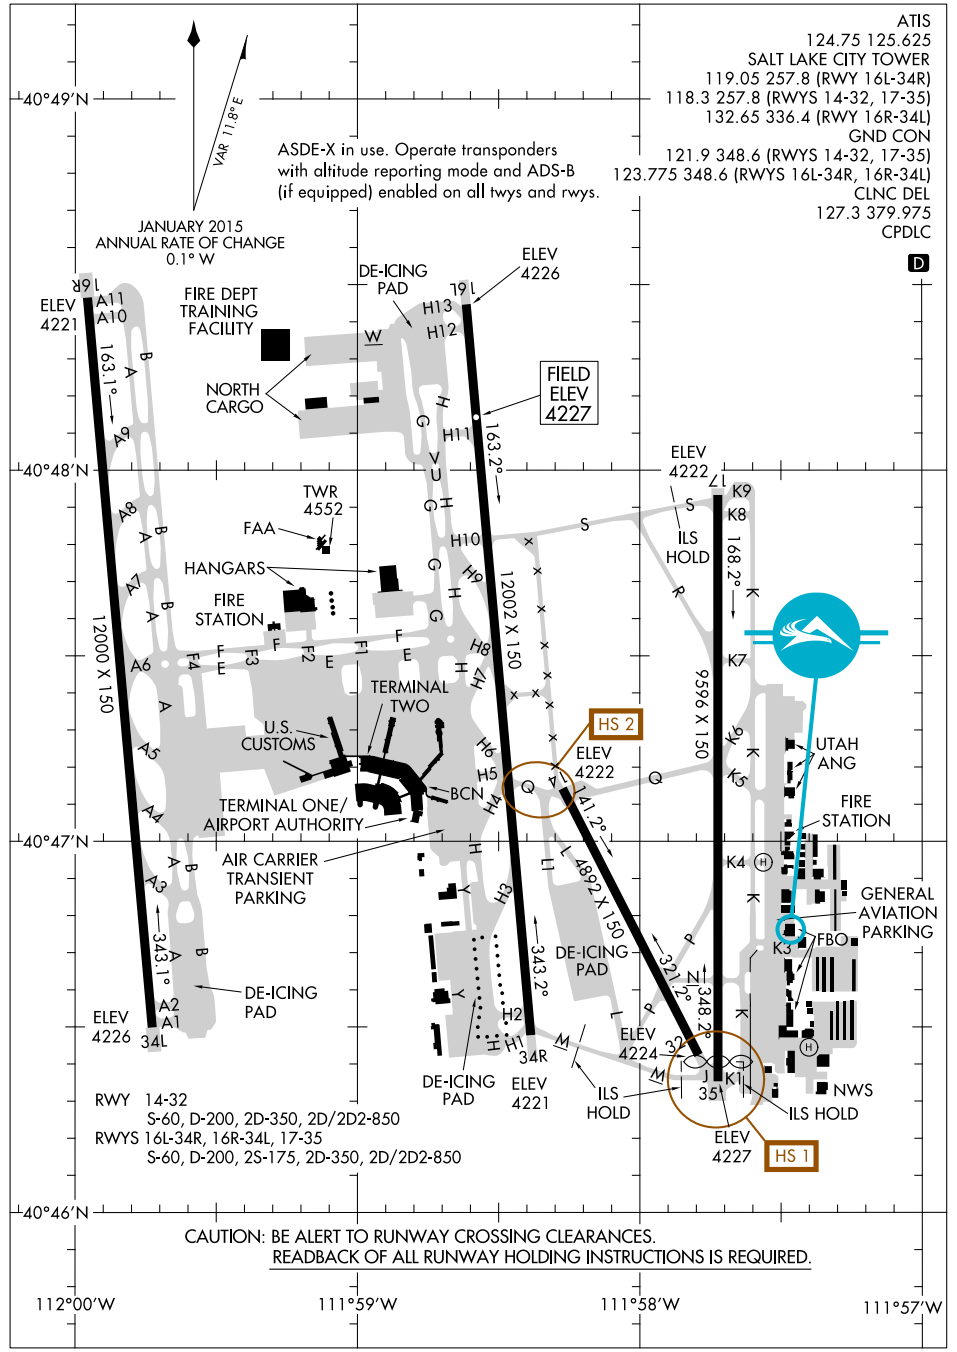
ATIS
124.75 125.625
SALT LAKE CITY TOWER
119.05 257.8 (RWY 16L-34R)
118.3 257.8 (RWYS 14-32, 17-35)
132.65 336.4 (RWY 16R-34L)
GND CON
121.9 348.6 (RWYS 14-32, 17-35)
123.775 348.6 (RWYS 16L-34R, 16R-34L)
CLNC DEL
127.3 379.975
CPDLC
D
VAR 11.8°E
JANUARY 2015
ANNUAL RATE OF CHANGE
0.1° W
ASDE-X in use. Operate transponders with altitude reporting mode and ADS-B (if equipped) enabled on all twys and rwys.
40°49'N
40°48'N
40°47'N
40°46'N
112°00'W
111°59'W
111°58'W
111°57'W
ELEV 4221
16R
16L
ELEV 4226
DE-ICING PAD
FIRE DEPT TRAINING FACILITY
NORTH CARGO
FIELD ELEV 4227
ELEV 4222
TWR 4552
FAA
HANGARS
FIRE STATION
TERMINAL TWO
U.S. CUSTOMS
BCN
TERMINAL ONE/ AIRPORT AUTHORITY
AIR CARRIER TRANSIENT PARKING
ILS HOLD
HS 2
HS 1
UTAH ANG
FIRE STATION
GENERAL AVIATION PARKING
FBO
NWS
12000 X 150
12002 X 150
9596 X 150
4892 X 150
163.1°
343.1°
163.2°
343.2°
168.2°
141.2°
321.2°
348.2°
34L
34R
32
35
ELEV 4224
ELEV 4221
ELEV 4227
RWY 14-32
S-60, D-200, 2D-350, 2D/2D2-850
RWYS 16L-34R, 16R-34L, 17-35
S-60, D-200, 2S-175, 2D-350, 2D/2D2-850
CAUTION: BE ALERT TO RUNWAY CROSSING CLEARANCES.
READBACK OF ALL RUNWAY HOLDING INSTRUCTIONS IS REQUIRED.